


Снятие и установка блока панели приборов


СНЯТИЕ

1. Опустите рулевую колонку полностью вниз и выдвиньте.
2. Снимите деревянные козырьки слева и справа рулевой колонки.

3. Снимите крышку. Для этого отверните три винта крепления снизу.

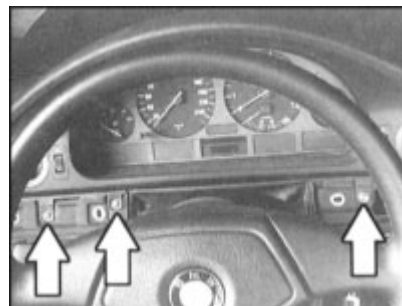


4. Выверните три винта сверху и снимите рамку. Расстыкуйте штекерное соединение выключателя противотуманной фары и повесьте крышку рамки. Если необходимо, расстыкуйте штекерное соединение выключателя ближнего света. В этом случае загорается свет и включается световой сигнализатор. Чтобы это исключить, выньте соответствующий предохранитель.

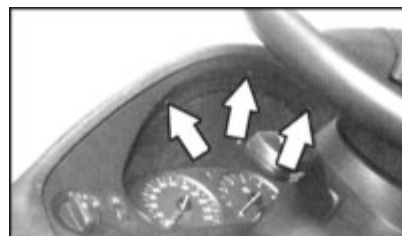


В зависимости от исполнения крышка может быть закреплена двумя винтами сверху и внизу и дополнительно зафиксирована сверху.

5. Выверните два винта крепления и откиньте блок панели приборов.

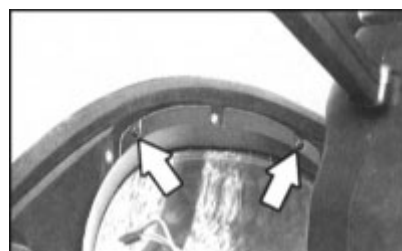

6. Расстыкуйте штекерное соединение и снимите его. Для этого раскройте зажим и отведите от кабеля.

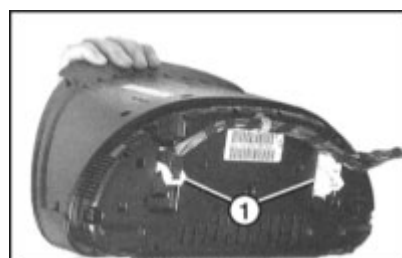

УСТАНОВКА

1. Состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его зажимом. Следите за тем, чтобы зажим был надежно зафиксирован.
2. Вставьте блок панели приборов в отверстие и закрепите винтами.
3. Состыкуйте штекерное соединение выключателя света.
4. Установите крышку и закрепите ее винтами.
5. Установите на место деревянные козырьки.
6. Установите в нормальное положение рулевую колонку.